

alliques puertar piquer portar m talliquar

portar multi-usage

portar coupe feu

portar s curit -entr e logement

portar garage



alliques puertar piquer portar m talliquar



puertas piquer avec plus de 35 ans d'expérience



PUERTAS METÁLICAS PIQUER est une entreprise dynamique en constante évolution. elle est un modèle d'entreprise solide, offrant toujours une vaste gamme de produits et de solutions destinées au secteur du bâtiment. Il s'agit d'une société dont l'investissement en technologie de dernière génération est permanent, afin de pouvoir offrir au client des produits MULTI-USAGES, et des lignes actuelles qui répondent aux exigences du marché en termes de sécurité et de qualité.

L'entreprise est située dans la ville de Segorbe (Espagne) où elle possède de actuellement des installations de plus de 9.000 m2. Elle combine une grande équipe humaine avec la technologie la plus avancée, tout en gardant toujours son compromis avec l'environnement.



Grâce à sa politique de qualité, **PUERTAS METÁLICAS PIQUER**, a été récompensé ces dernières années de son travail avec la remise de divers prix:

- **PRIX DE LA QUALITÉ INTERNATIONAL "ARCO EUROPE" 1990.** Catégorie Or
- **PRIX PYME** (Espagne) 1995. Catégorie Argent
- **PRIX DE LA QUALITÉ « STAR INTERNATIONAL » 2001.** Genève. Catégorie Platine.

Comme résultat de son initiative et de son développement, cette entreprise perfectionne constamment une vaste gamme de produits destinées à satisfaire les besoins les plus exigeants du marché.

L'entreprise est organisée dans quatre grandes divisions ou lignes de travail :

LIGNE PORTE MULTI-USAGE

LIGNE PORTE COUPE-FEU

LIGNE PORTE SÉCURITÉ-ENTRÉE LOGEMENT

LIGNE PORTE GARAGE

en ouvrant nos portes au monde



INDEX

PORTES MULTI-USAGE

SÉRIE ASSEMBLÉE	4
SÉRIE TOP LINE	7
ACCESSOIRES	9
PALETTISATION	9

PORTES COUPE-FEU EI2-60


SÉRIE EI2-60 ALFA, 1 OU 2 VANTAUX	10
ACCESSOIRES	13
PALETTISATION	13

PORTES DE SÉCURITÉ-ENTRÉE LOGEMENT

SÉRIE DECORATIVE	14
MODÈLE CLASSIC	
MODÈLE LEVANTE	
SÉRIE VANGUARD	16
MODÈLE STYLE	
MODÈLE EVOL 2W, 3W, 4W	
PANNEAUX LATÉRALES ET SUPÉRIEURES	18
ACCESSOIRES	19

PORTES DE GARAGE

SÉRIE BASCULANTE DÉBORDANTE	20
SÉRIE BATTANTE	21
SÉRIE À SECTIONS	22

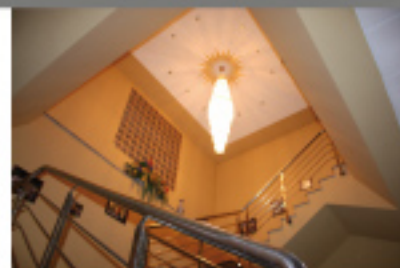


LIGNE PORTES MULTI-USAGE

Nous fabriquons deux différents types de portes MULTI-USAGE: « Porte MULTI-USAGE Injectée » et « Porte MULTI-USAGE Top Line ». Ces portes peuvent être fabriquées avec de différents sens d'ouverture, et en 1 ou 2 vantaux. Le produit intérieur collé à la plaque métallique, en plus de donner un isolement thermique, acoustique et résistant à l'humidité, donne aussi de la rigidité à la structure.

SÉRIE MULTI-USAGE ASSEMBLÉE INJECTÉE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux plaques d'acier galvanisé de 0,5 mm d'épaisseur chacune, assemblées sans aucune soudure et avec un renfort intérieur.
- Intérieur plein de la mousse rigide de polyuréthane injectée sous haute pression.
- Épaisseur totale du vantail est de 38 mm.
- Fabriquée sans grille d'aération (modèle S/V), ou avec (modèle C/V).
- Chant anti-levier, et deux charnières galvanisées.
- Serrure de la marque TESA et cylindre en laiton avec trois clés.
- Poignée et enjoliveur grand format, avec un design exclusif.
- Le modèle double vantail incorpore des verrous insérés dans le chant, avec fermeture supérieure et inférieure indépendante, offrant ainsi la possibilité de pouvoir être installée avec n'importe quel sens d'ouverture.
- Deux types de bâtis : P-40 et P-70. Malgré que ces bâtis sont valables pour n'importe quelle largeur de cloison, le P-40 est prévu pour des cloisons de 40 mm et le P-70 pour des cloisons de 70 mm.
- Incorpore des griffes latérales distribuées tout au long du cadre, et des pattes inférieures pour son ancrage directement sur le chantier.

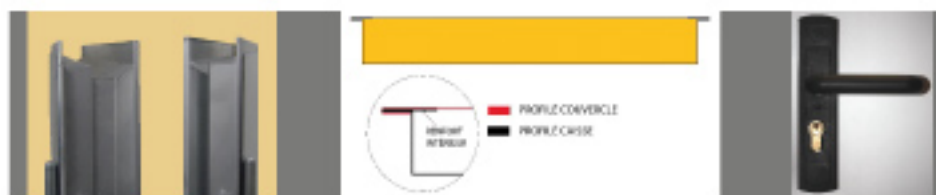

FINITIONS

MODÈLE GALVA

Finition en plaque galvanisée, préparé pour résister à l'intempérie.



GALVANISÉ C/V

GALVANISÉ S/V

GALVANISÉ S/V 2 FEUILLES

MODÈLE COLOR

La couleur standard est BLANC, mais à la commande elle peut être fourni dans les différentes finitions disponibles dans le RAL.



GRIS RAL 7037



BLANC "FERRO"



MARRON RAL 8014

MODÈLE IMMA

Trois finitions disponibles en imitation bois : NOYER FONCÉ et NOYER CLAIR avec cadre laqué MARRON (RAL 8014), et PIN NCEUDS avec son cadre laqué BEIGE (RAL 1015).




NOYER FONCÉ
MARRON RAL 8014

NOYER CLAIR
MARRON RAL 8014

PIN NCEUDS
BEIGE RAL 1015

LIGNE PORTES MULTI-USAGE

DIMENSIONS ET DESSINS TECHNIQUES

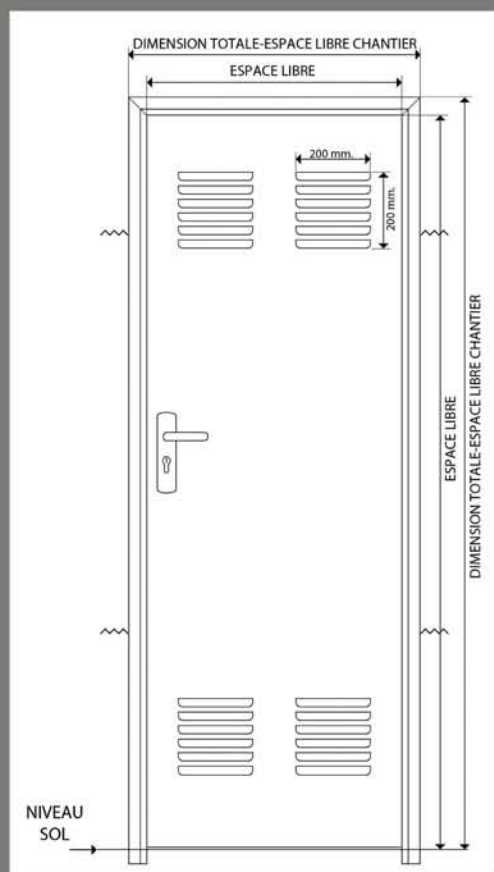

MULTIUSAGE ASSEMBLÉE INJECTÉE 1 VANTAIL

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
700	2000	700	2000	610	1950
780	2000	780	2000	690	1950
880	2000	880	2000	790	1950
980	2000	980	2000	890	1950


2 VANTAUX

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
1480	2000	1480	2000	1390	1950
1680	2000	1680	2000	1590	1950
1880	2000	1880	2000	1790	1950
1380	2000	1380	2000	1290	1950
1580	2000	1580	2000	1490	1950
1780	2000	1780	2000	1690	1950
1980	2000	1980	2000	1890	1950

*LARGEUR MAX. 1 VANTAIL = 1100 MM. DIMENSION TOTALE

*LARGEUR MAX. 2 VANTAUX = 2200 MM. DIMENSION TOTALE

*HAUTEUR MAX. 1-2 VANTAUX = 2200 MM. DIMENSION TOTALE

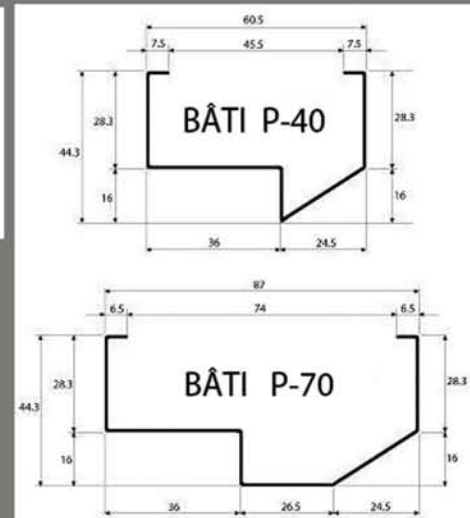

REGISTRES ASSEMBLÉS INJECTÉS

Ces registres ont les mêmes caractéristiques de fabrication que les portes assemblées injectées, en utilisant les mêmes matériaux, mais dans des dimensions plus petites. Ils sont destinés pour une installation dans les boîtes des compteurs d'eau, d'électricité, etc., et qui n'ont pas besoin de respecter la condition coupe-feu.

Ils incorporent un cadre arrondi dans tout le périmètre du vantail et en fonction de son utilisation, peuvent incorporer des cylindres standard, ou bien des serrures triangle, ou carrée.



SÉRIE MULTI-USAGE TOP LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte assemblée haut de gamme, conçue pour offrir une alternative plus exigeante par rapport à la porte assemblée injectée standard.
- Deux plaques en acier galvanisé de 0,8 mm d'épaisseur et assemblées sans aucune soudure.
- Intérieur de polyuréthane expansible injecté sous haute pression.
- Épaisseur total du vantail 55 mm.
- Fabriquée sans grille d'aération (modèle S/V), ou avec (modèle C/V).
- Chant anti-levier et deux charnières grand format (250 mm. chacune).
- Serrure marque TESA et cylindre standard avec trois clés.
- Poignée et enjoliveurs en acier, et recouverts en plastique.
- Modèle de double vantail avec deux verrous dans le chant, en permettant tous les sens d'ouverture.
- Bâti ouvert, en forme de « Z », valable pour n'importe quelle largeur de cloison.
- Bâti avec des griffes latérales et des pattes inférieures pour son ancrage direct.



FINITIONS

MODÈLE GALVA

Finition en plaque galvanisée, entièrement résistant à des conditions environnementales extrêmes et à la rouille.



GALVANISÉ C/V

GALVANISÉ S/V



LIGNE PORTES MULTI-USAGE


MODÈLE COLOR

Comme couleurs standard, nous offrons le GRIS et le BLANC, mais à la commande nous pourrions les livrer avec les couleurs du RAL disponibles.




MODÈLE IMMA

Disponible en deux finitions en imitation bois : CHÊNE et SAPELLE. Les deux modèles sont fournis avec le bâti laqué en couleur MARRON (RAL 8014).

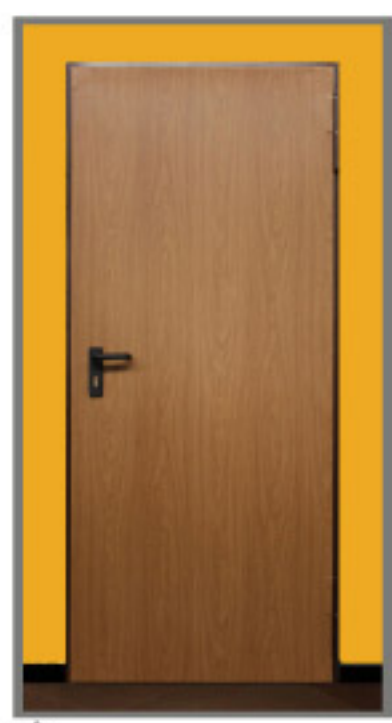


CHÊNE

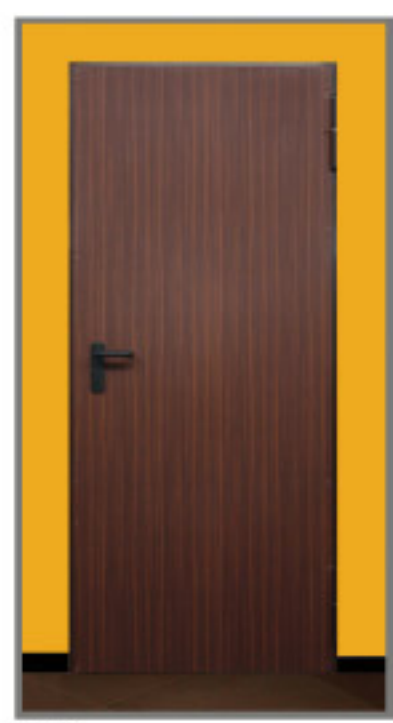

SAPELLE



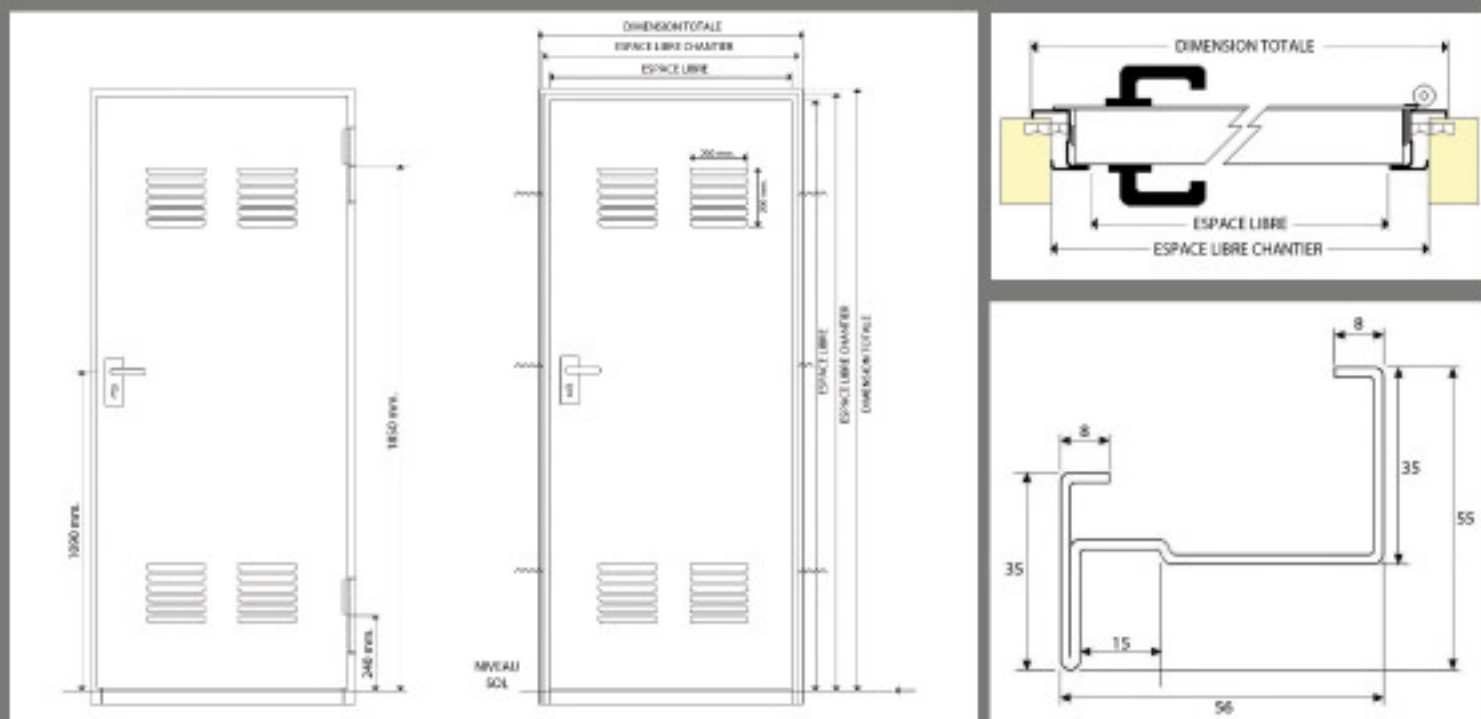

MULTIUSAGE "TOP LINE"

1 VANTAUX

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
720	2090	680	2070	610	2040
820	2090	780	2070	710	2040
920	2090	880	2070	810	2040
1020	2090	980	2070	910	2040

2 VANTAUX

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
1200	2090	1170	2070	1100	2040
1300	2090	1270	2070	1200	2040
1400	2090	1370	2070	1300	2040
1500	2090	1470	2070	1400	2040
1600	2090	1570	2070	1500	2040
1700	2090	1670	2070	1600	2040
1800	2090	1770	2070	1700	2040
1900	2090	1870	2070	1800	2040
2000	2090	1970	2070	1900	2040

*LARGEUR MAX. 1 VANTAUX = 1100 MM. DIMENSION TOTALE

*LARGEUR MAX. 2 VANTAUX = 2200 MM. DIMENSION TOTALE

*HAUTEUR MAX. 1-2 VANTAUX = 2200 MM. DIMENSION TOTALE

PALETTISATION

Les modèles laqués, et en imitation bois, sont livrés avec un film plastique thermo-rétractable. Cette option serait aussi réalisable, à la commande pour le modèle galvanisé.

La palettisation est réalisée horizontalement, avec les portes appuyant sur le côté unies et protégées par un film plastique, nous permettant d'arriver à la hauteur de 3 palettes.

Unités par palette :

- MULTI-USAGE ASSEMBLÉE INJEC., bâti P-40, 11 unités.
- MULTI-USAGE ASSEMBLÉE INJEC., bâti P-70, 8 unités.
- MULTI-USAGE TOP LINE, bâti « Z », 11 unités.



ACCESSOIRES PORTES MULTI-USAGE



- BARRES ANTI-PANIQUE, pour les portes d'un ou deux vantaux

- JUDAS, avec ou sans vitres.

- POIGNÉES MÉTALLIQUES OU EN ACIER INOXYDABLE

- CYLINDRES SPÉCIAUX (cylindres mêmes clés, cylindres bouton, avec les mêmes clés, etc.) Tous marque TESA.

- FERME PORTES hydraulique de TESA.



LIGNE PORTES COUPE-FEU

PORTE COUPE-FEU SÉRIE ALFA E12-60, 1 OU 2 VANTAUX

Les portes COUPE-FEU s'installent afin d'éviter en cas d'incendie, par moyen d'un système de compartiments, la propagation du feu, et aussi de permettre l'évacuation du bâtiment. Elles passent des tests très stricts, dans lesquels elles sont exposées à des conditions extrêmes, selon la norme UNE EN 1634-1.

Nos portes coupe-feu E12-60, modèle ALFA, respectent les exigences de cette norme au niveau européen, et sont homologuées tant en un vantail que en deux vantaux. Elles sont conformes aux essais faits par des laboratoires certifiés, APPLUS (Barcelone) et AIDICO (Valence). Elles peuvent être fabriquées, avec différents sens d'ouverture.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux plaques en acier galvanisé de 0.8 mm d'épaisseur chacune, assemblées.
- L'intérieur la porte est formée par un matériau haute densité résistant au feu, et qui est collé aux plaques avec un adhésif ignifuge.
- Serrures réversible homologuée « CE » marque TESA avec cylindre en laiton et trois clés.
- Poignée en acier, recouverte d'un matériel plastique.
- Deux charnières grand format de 250 mm dont une est réglable.
- Ancrage latéral anti-levier qui rentre dans le cadre quand la porte est fermée.
- Le modèle de deux vantaux possède un verrou de fermeture supérieur et un autre inférieur qui se trouvent insérés dans le chant du vantail secondaire.
- À la commande, nous pourrions aussi les fournir dans le cas de vantaux asymétriques.
- Bâti ouvert, en forme de « Z », valable pour n'importe quelle largeur de cloison, bien qu'à la commande nous puissions fournir le bâti dans différentes largeurs afin d'adapter la porte à des différentes épaisseurs de cloison.
- Bâti avec des griffes latérales ainsi que des pattes inférieures pour son ancrage direct sur le chantier.



DIMENSIONS SPÉCIALES DU BÂTI

- P-90 pour des cloisons de 90 mm.
- P-120 pour des cloisons de 120 mm.
- P-160 pour des cloisons de 160 mm.

Pour d'autres dimensions de cloisons, S.V.P., contactez-nous.

FINITIONS

MODÈLE GALVA

Finition en plaque galvanisée mate, avec protection « antifinger » qui évite la rouille, et qui résiste aux conditions environnementales extrêmes.



MODÈLE COLOR

Les couleurs standard sont GRIS et BLANC, même si à la commande nous pouvons les fournir dans les couleurs du RAL disponibles. Il existe aussi la possibilité d'acquérir la porte modèle BICOLORE, c'est-à-dire le vantail laqué blanc et le bâti laqué noir, ce qui nous donne une combinaison de couleurs plus élégante.



GRIS RAL 7037



BLANC "FERRO"





LIGNE PORTES COUPE-FEU

MODÈLE IMMA

Existe en deux finitions différentes IMITATION BOIS CHÊNE, et IMITATION BOIS SAPELLI. Les deux modèles sont fournis avec le bâti laqué MARRON (RAL 8014).



CHÊNE



SAPELLY




REGISTRES COUPE-FEU EI2-60

Ces registres ont les mêmes caractéristiques de fabrication que nos portes coupe-feu homologuées, en utilisant les mêmes matériaux, mais dans des dimensions plus petites. Ils sont destinés pour une installation dans les boîtes des compteurs d'eau, d'électricité, etc., qui doivent respecter la condition coupe-feu.

Ils incorporent un cadre arrondi dans tout le périmètre du vantail et en fonction de son utilisation, peuvent incorporer des cylindres standard, ou bien des serrures triangle, ou carrée.



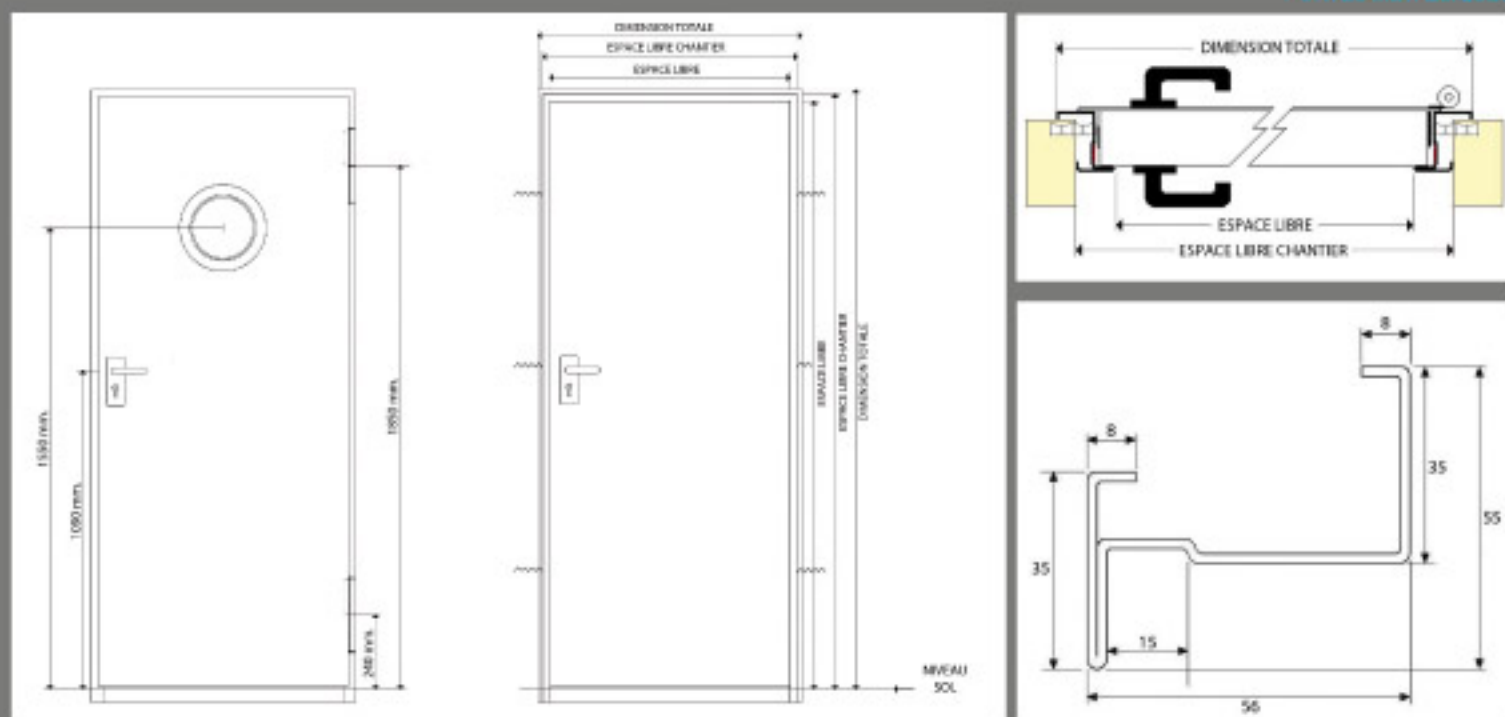

COUPE-FEU "ALFA"

1 VANTAUX

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
720	2090	680	2070	610	2040
820	2090	780	2070	710	2040
920	2090	880	2070	810	2040
1020	2090	980	2070	910	2040
1120	2090	1080	2070	1010	2040

2 VANTAUX

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
1200	2090	1170	2070	1100	2040
1300	2090	1270	2070	1200	2040
1400	2090	1370	2070	1300	2040
1500	2090	1470	2070	1400	2040
1600	2090	1570	2070	1500	2040
1700	2090	1670	2070	1600	2040
1800	2090	1770	2070	1700	2040
1900	2090	1870	2070	1800	2040
2000	2090	1970	2070	1900	2040

*LARGEUR MAX. 1 VANTAUX = 1150 MM. DIMENSION TOTALE

*LARGEUR MAX. 2 VANTAUX = 2500 MM. DIMENSION TOTALE

*HAUTEUR MAX. 1-2 VANTAUX = 2700 MM. DIMENSION TOTALE

PALETTISATION

Les modèles laqués, et en imitation bois, sont livrées avec un film plastique thermo-rétractable. Cette option serait aussi réalisable, à la commande pour le modèle galvanisé.

Palette livrée avec les portes appuyées sur son côté et à l'horizontale.

Les palettes peuvent être remontées jusqu'à 3 hauteurs. Chaque palette avec les bâtis en « Z » contient 11 unités, et vient toujours protégée par un film plastique.



ACCESSOIRES EN OPTION



- BARRES ANTI-PANIQUE pour 1 ou 2 vantaux.
- SERRURES PANIK marque TESA (spécial antiblocage, pour de portes coupe-feu avec la barre anti-panique qui incorporent cylindre de fermeture)
- POIGNÉES EN ACIER INOXYDABLE.
- CYLINDRES SPÉCIALES (Cyl. Même clé, Cyl. Bouton, Cyl. Bouton même clé, etc.) tous marque TESA.
- POIGNÉE BOUTON FIXE (au lieu de poignée standard)

- SERRURES TRIANGLE OU CARRÉE.
- FERME-PORTES homologuées « CE » de TESA (installation obligatoire selon les dernières normes de prévention d'incendie)
- ÉLECTRO-AIMANT
- OCULUS ET VITRES COUPE-FEU EI2-60,
- SÉLECTEUR DE FERMETURE (pour portes à 2 vantaux).





LIGNE PORTES DE SÉCURITÉ-ENTRÉE LOGEMENT

Les PORTES DE SÉCURITÉ sont destinées principalement à l'installation dans les entrées des villas ou d'appartements privés, il s'agit d'un produit qui doit respecter encore plus les exigences de qualité et de résistance, afin d'éviter l'accès aux logements des personnes non autorisés. En conséquence, nous maintenons notre responsabilité de créer un produit avec une sécurité maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Deux plaques galvanisées de 1 mm chacune.
- Intérieurs avec de la mousse rigide injectée sous haute pression.
- Épaisseur total du vantail 55 mm.
- Cadre anti-levier renforcé de 2 mm et deux charnières décoratives de grand format.
- Serrure de sécurité marque TESA à 4 verrous de fermeture latérale.
- Cylindre de sécurité TESA avec un jeu de 5 clés, avec sa partie extérieure anti-pince et anti-perceuse.
- Bâti standard en forme de « U » pour des cloisons de 90 mm., mais valable aussi pour d'autres largeurs. Toujours fourni de griffes latérales et pattes inférieures pour son ancrage.
- Possibilité de choisir le sens d'ouverture, et en option, d'installer autour de la porte des panneaux ou bien des fenêtres fixes.
- Deux finitions de ferrures disponibles : kit doré ou kit nickel mate.



SÉRIE DÉCORATIVE

Les portes de la série décorative incorporent une moulure décorative estampée sur le côté extérieur du vantail, ou bien, à la commande, aussi dans le côté intérieur. Il existe deux modèles de porte décorative :

MODÈLE CLASSIC

Ce sont des portes d'un design classique et toujours actuelles. Elles incorporent une moulure estampée typée Provençal.



KIT DORÉ



KIT NICKEL MATE

MODÈLE LEVANTE

Ces portes ont un design plus moderne et en même temps élégant. Elles incorporent deux moulures de lignes droites.



KIT DORÉ



KIT NICKEL MATE



LIGNE PORTES DE SÉCURITÉ-ENTRÉE LOGEMENT

SÉRIE VANGUARD

Les portes de la série Vanguard ont un design innovateur de nouvelle tendance, en respectant toujours le standard de sécurité. Il y a deux modèles dans cette série :

MODÈLE STYLE

Ce modèle est complètement lisse, sans aucun type de moulure estampée, et sans détails décoratifs. Typée minimaliste, ce modèle peut incorporer deux types de ferrures : kit doré, et kit nickel.



KIT DORÉ



KIT NICKEL MATE




MODÈLE EVOL 2W, 3W, 4W

Ces modèles, développés à partir de la base du modèle STYLE sont l'idéal pour l'installation dans des endroits qui ont besoin de la lumière du jour, et où il n'est pas possible d'installer des fenêtres ou des panneaux fixes latéraux.

Le modèle EVOL incorpore des fenêtres carrées de 150x150 mm dans la même porte entourées d'une moulure extérieure en acier inoxydable, et prêtes pour l'installation de vitres de sécurité. Les nomenclatures 2W, 3W et 4W, font référence au nombre de fenêtres que pourrait avoir la porte. Cette porte peut incorporer le Kit Nickel seulement.



KIT NICKEL MATE

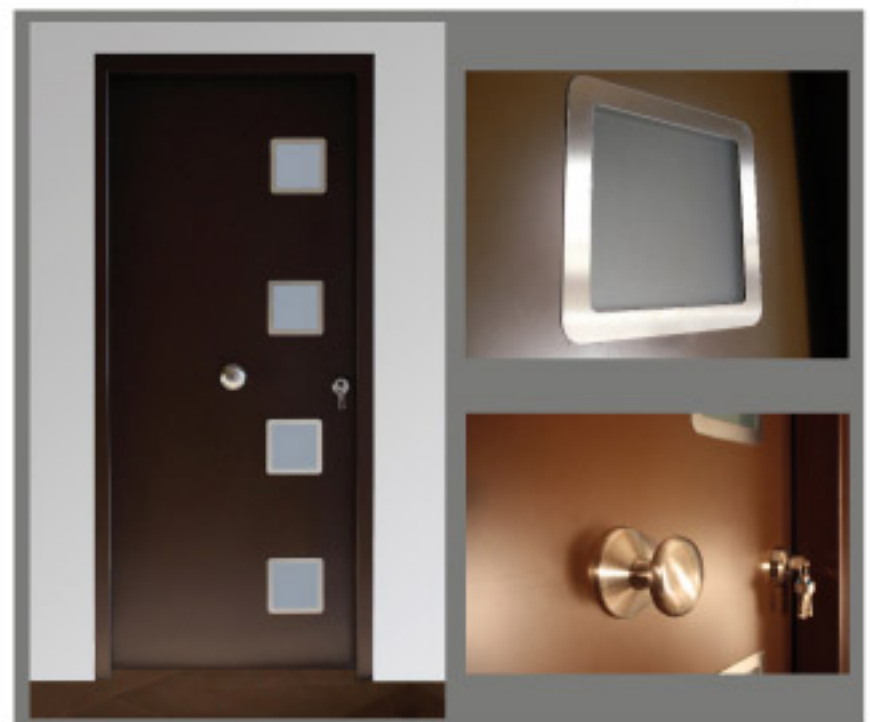




FINITIONS

FINITION GALVA

Avec traitement « antifinger », pour éviter la rouille, et prête à être directement peinte.

FINITION COLOR

Nous avons des différentes couleurs, soit les finitions standard, ou bien à choisir parmi les couleurs RAL disponibles.

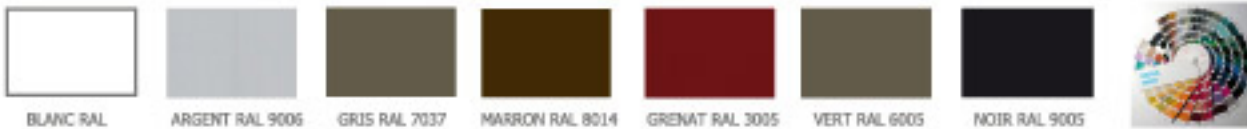


MODÈLE IMMA

Deux finitions disponibles en imitation bois: CHÊNE ou SAPELLI.



CHÊNE


SAPELLI

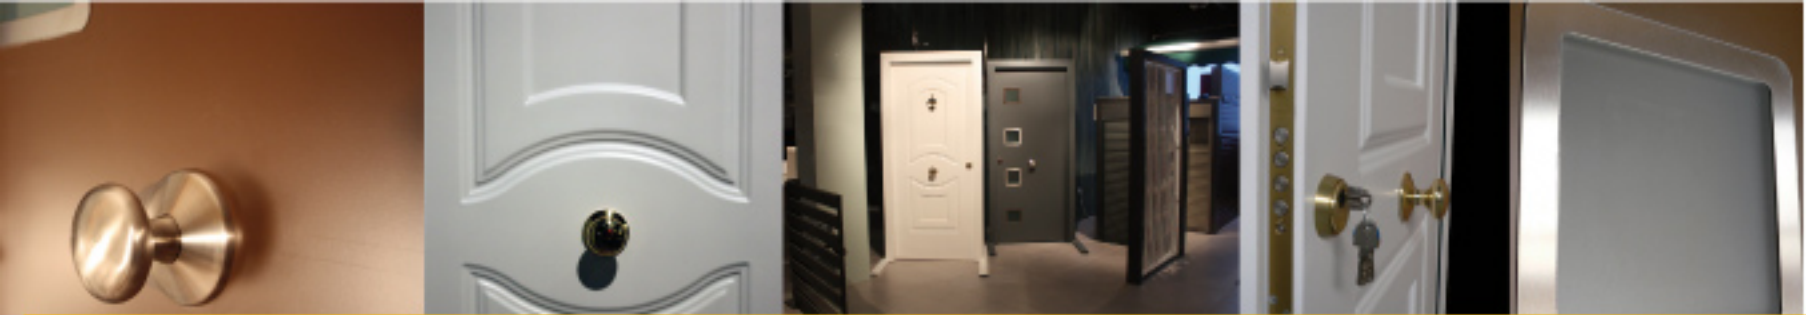

LIGNE PORTES DE SÉCURITÉ-ENTRÉE LOGEMENT

PANNEAUX LATÉRALES ET SUPÉRIEURES

Les portes de SÉCURITE, peuvent incorporer différents types de panneaux. Il existe une vaste gamme de designs, afin de s'adapter à n'importe quelle modèle de porte de sécurité. Ci-contre nous montrons les différentes possibilités de ce produit, en montrant l'exemple de la porte modèle STYLE.

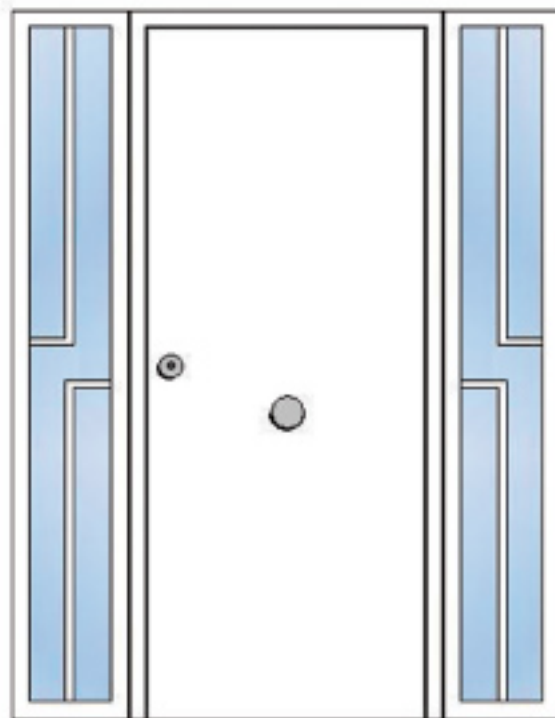


SECURITE STYLE + 2 PANNEAUX MISTRAL



MISTRAL



SPACE

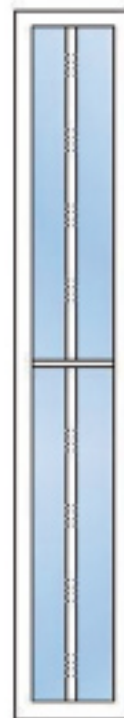


TORNEADO






ESCALA



MACOLLA

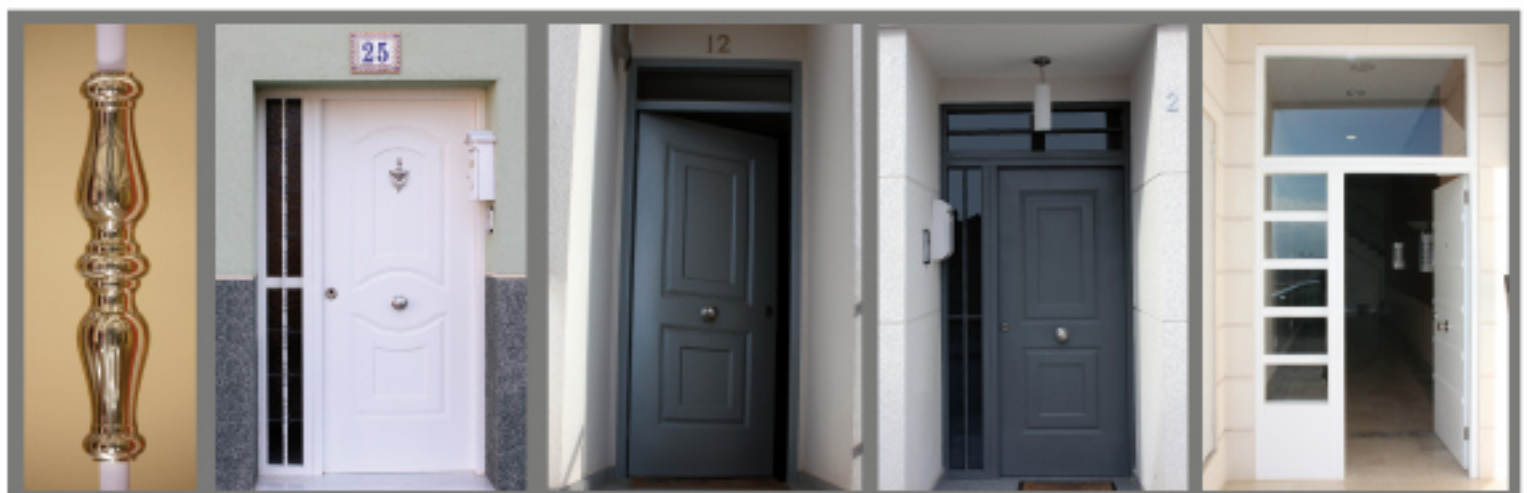

DIMENSIONS ET DESSINS TECHNIQUES

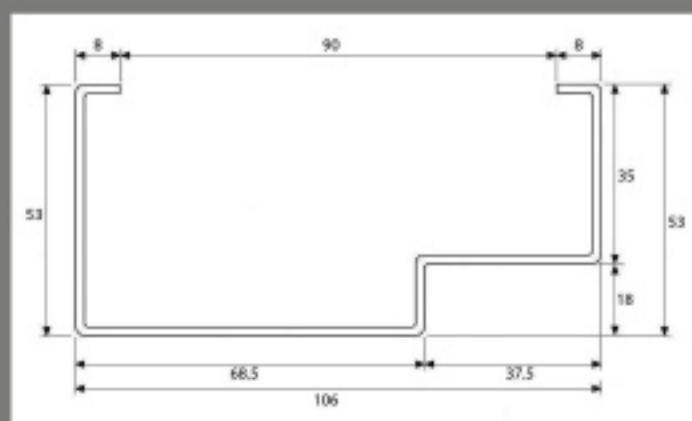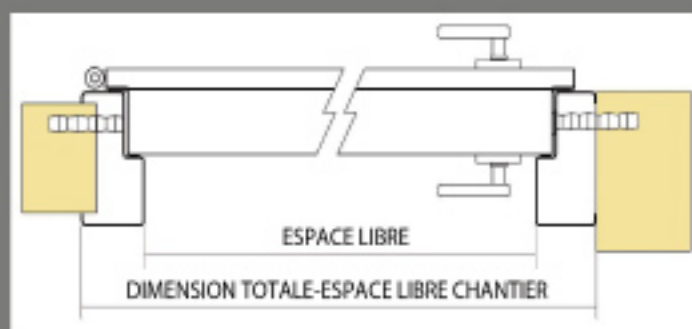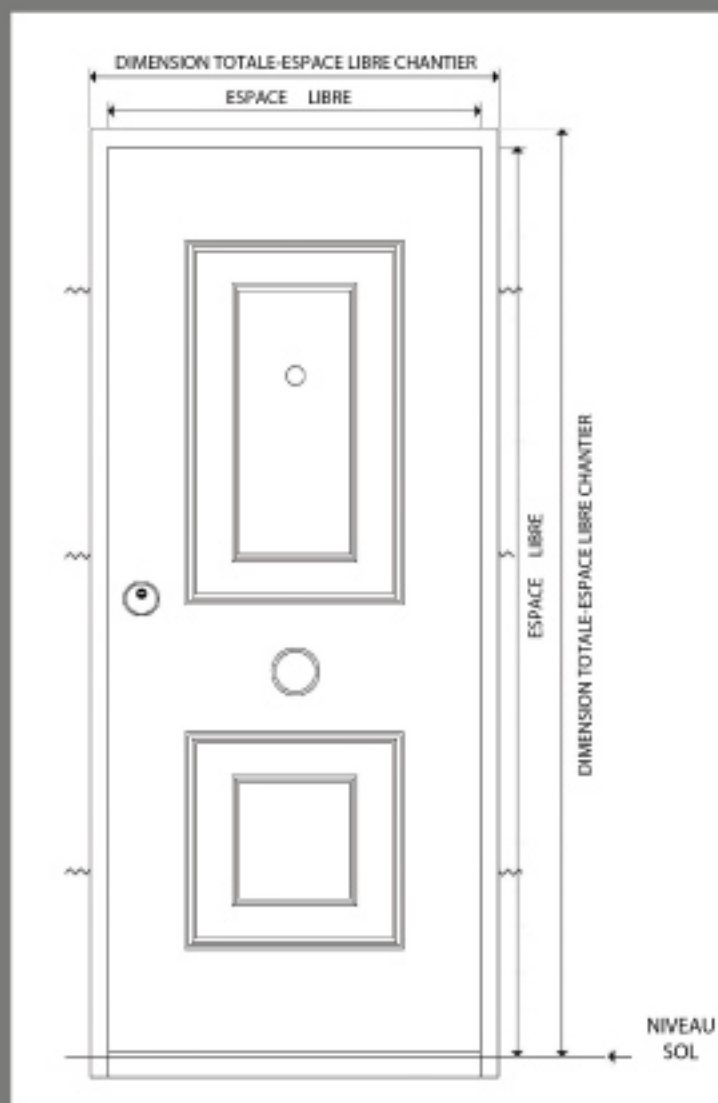

PALETTISATION

Ces types de portes sont emballés individuellement avec un film rétractable, et sont ensuite placées dans une caisse en carton. La palettisation est toujours faite en sens horizontal, les portes appuyées sur son côté, et toute la palette vient protégée avec un film plastique. Chaque palette contient 5 unités.

SÉCURITÉ - ENTRÉE LOGEMENT CLASSIC & LEVANTE

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
930	2090	930	2090	810	2040

STYLE & EVOL

DIMENSION TOTALE		ESPACE LIBRE CHANTIER		ESPACE LIBRE	
LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LARGEUR	HAUTEUR
830	2090	830	2090	710	2040
930	2090	930	2090	810	2040
1030	2090	1030	2090	910	2040

ACCESSOIRES EN OPTION

- Marteau décoratif. (CLASSIC ou LEVANTE)
- Dessin estampé sur le côté intérieur (décor CLASSIC o LEVANTE)
- Serrure de sécurité avec 3 points d'ancrage marque TESA
(serrure standard latérale et en plus un ancrage supérieur et un autre inférieur)
- Judas doré ou nickel.
- Ouvre-porte électrique.
- Changement à anse au lieu de poignée.
- Installation de poignée (manivelle) dans les deux côtés de la porte.
- Bourrelet intérieur et extérieur.



LIGNE PORTES DE GARAGE

PORTE BASCULANTE À RESSORTS, DÉBORDANTE

CARACTÉRISTIQUES

- Portes homologuées « CE » respectant les exigences de cette norme.
- Double mécanisme avec de ressorts de tension réglable.
- Mécanisme spécial désigné pour nous et qui nous permet d'éviter des courbures et des mouvements brusques
- Destinées principalement à l'usage dans des logements.
- Ils n'ont besoin d'aucun type de montage spécifique pendant l'installation.
- Serrure de design propre, en acier inoxydable avec un déblocage intérieur, et avec un ancrage supérieur et inférieur.
- Sans glissières dans le toit.
- Pendant son ouverture elle dépasse la ligne de la façade.

Elles sont rigides, robustes, et avec une simple automatisation. En option, à la commande, elles peuvent être fabriquées avec une porte-piéton incorporée. Elles sont livrées complètement réglées et équilibrées, prêtes pour son installation sur le chantier avec des griffes latérales, ou bien avec des plaques métalliques pour être vissées directement contre les piliers en béton.

Toujours à la commande, nous pourrions les fournir avec une parti fixe supérieure, en vous offrant trois possibilités : « FIXE AÉRATION », « FIXE PLAQUE MÉTALLIQUE », OU « FIXE VITRE (déjà prête pour l'installation des vitres).


FINITIONS

MODÈLE GALVA

Finition en plaque galvanisée.

MODÈLE COULEUR

La finition en couleur standard est laquée blanche, même si à la commande, la porte peut être livrée dans les couleurs RAL disponibles.

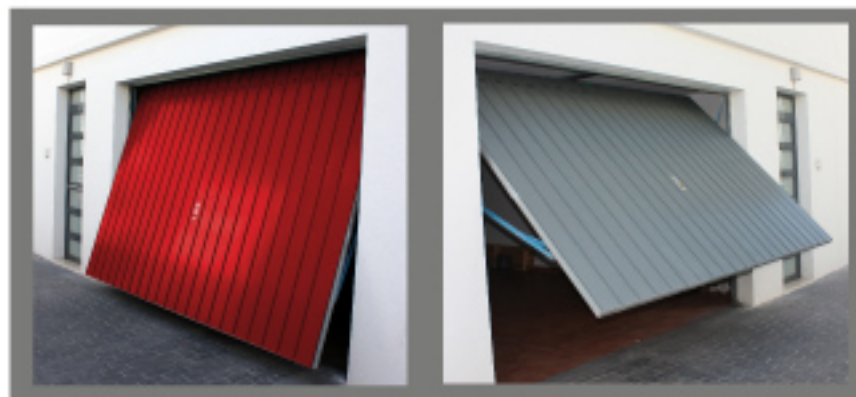

MODÈLE IMMA

Trois finitions disponibles en imitation bois : NOYER CLAIR, NOYER FONCÉ et PIN NŒUDS.



DIMENSIONS

BASCULANTE À RESSORTS

DIMENSION TOTALE	
LARGEUR	HAUTEUR
2200	2060-2350
2500	2060-2350
2700	2060-2350
3000	2060-2350
3200	2060-2350
3500	2060-2350
4000	2060-2350
4500	2060-2350

*HAUTEUR MAX. SANS PANNEAU SUPÉRIEUR = 2470

CE ACCRÉDITÉ



PORTE DE GARAGE, MODÈLE BATTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Destinées surtout à être installées dans des bâtiments, cars elles se prêtent à un usage très fréquent.
- Ouverture latérale : droite ou gauche.
- Peuvent être fournies en plaque métallique standard, et avec une partie fixe supérieure (à choisir parmi: aération, plaque métallique ou prête pour installation de vitres), ou bien toute la porte en plaque métallique micro-perforée.
- À la commande, nous pourrions les fournir avec porte-piéton incorporée, et complètement automatisée (photocellule de sécurité, émetteur, etc.).
- Son installation se réalise par des griffes latérales dans l'ancrage sur le chantier, ou, à la commande, avec des plaques métalliques pour être vissées au pilier.



FINITIONS

MODÈLE GALVA

Finition en plaque galvanisée.

MODÈLE COULEUR

La finition en couleur standard est laquée blanche, même si à la commande, la porte peut être livrée dans les couleurs RAL disponibles.

MODÈLE IMMA

Trois finitions disponibles en imitation bois : NOYER CLAIR, NOYER FONCÉ et PIN NŒUDS.



LIGNE PORTES DE GARAGE


PORTE DE GARAGE À SECTIONS, LISSE OU PLAFONÉE

Son ouverture verticale, ou poids compensé par des ressorts, ne nécessite pas d'un espace frontale vide au-dessus de la porte pour son ouverture, raison pour laquelle nos portes à sections sont parfaites pour des garages avec un espace réduit.

Le résultat est une porte silencieuse, sans entretiens spéciales, et avec une grande durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture verticale.
- Porte lisse ou plafonnée.
- Possibilité d'être automatisées.
- Ne dépassent pas la ligne de façade.
- Optimisation de l'utilisation de l'espace.
- Usage facile.
- Sans entretien.
- Finition de haute qualité extérieure et intérieure.
- Isolement des conditions environnementales et du bruit.
- Isolement thermique en polyuréthane.
- Simple substitution des panneaux.

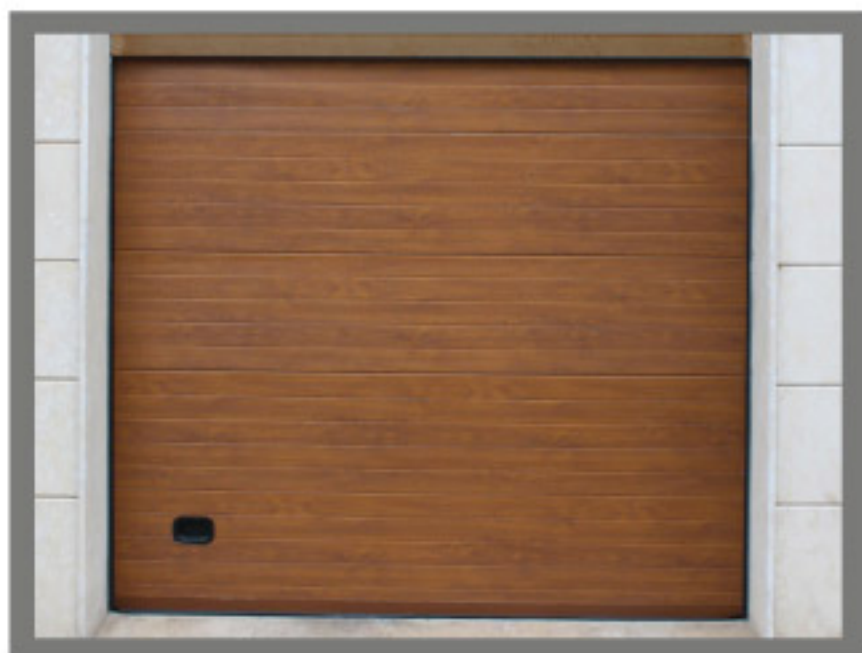

puertas piquer portes métalliques puertas piquer portes métalliques puertas piquer portes métalliques puertas piquer portes métalliques puertas piquer portes métalliques

Puertas Metálicas Piquer S.L.
Ctra. Segorbe Castellnovo s/n
Apartado de Correos 73
12400 Segorbe - Castellón
Spain

Tel. (0034) 964 71 10 67
Fax (0034) 964 71 37 37

export@puertaspiquer.es
www.puertaspiquer.es

importé par: